



SalzMax Solegenerator

Dampfgenerator TOLO

Inhalt

1. Lieferumfang	3
2. Technische Daten	4
3. Abmessungen	4
4. Montag und Installation	5
4.1 Dampfbad/Dampfdusche	5
4.2 Sauna/Infrarotkabine	6
4.3 Wanddurchführung mit Soleauslassdüse	7
5. Inbetriebnahme	8
6. Nach der Anwendung	9
7. Salzsolelösung	9
8. Reinigung und Wartung	9
9. Fehlerbehebung	9
10. Reperatur und Gewährleistung	10
11. SalzMax mit dem TOLO Dampfgenerator verbinden	10

Abbildungen

Abbildung 1: Abmessungen SalzMax	4
Abbildung 2: Einbau Dampfbad/Dampfdusche	5
Abbildung 3: Einbau Sauna/Infrarotkabine	6
Abbildung 4: Wanddurchführung Soleauslassdüse	7
Abbildung 5: Verbinden von SalzMax und TOLO Dampfgenerator	10

1. Lieferumfang

Wenn Sie den Solegenerator erhalten, bitten wir Sie darum, sämtliche Komponenten in der Verpackung anhand der beigefügten Konfigurationsliste sorgfältig zu überprüfen. Sollte etwas fehlen, zögern Sie bitte nicht, umgehend Kontakt mit uns aufzunehmen.

Artikelbild	Artikelname	Menge
	Solegenerator	1 Stück
NO IMAGE	Verbindungsuffe	2 Stück
NO IMAGE	Soleleitung (2 x 50 cm)	2 Stück
NO IMAGE	Handbuch	1 Stück

2. Technische Daten

- Spannung/Leistung: 230 V / 50 Watt
(Länge Stromkabel: 250 cm)
- Maße SalzMax: ca. 240 mm x 135 mm x 230 mm,
Gewicht ca. 1,4 kg
- Soleitung: Länge 2x ca. 500 mm, Innen 22 mm
(flexibel, PVC Schlauch)
- Ultraschallvernebler Leistung: bis ca. 500 ml/h, 50 W
- Soleistung regulierbar für Dampfbad/Saunaraum-
volumen bis 15 m³
- Partikelgröße frei wählbar: 1-5 µm

3. Abmessungen

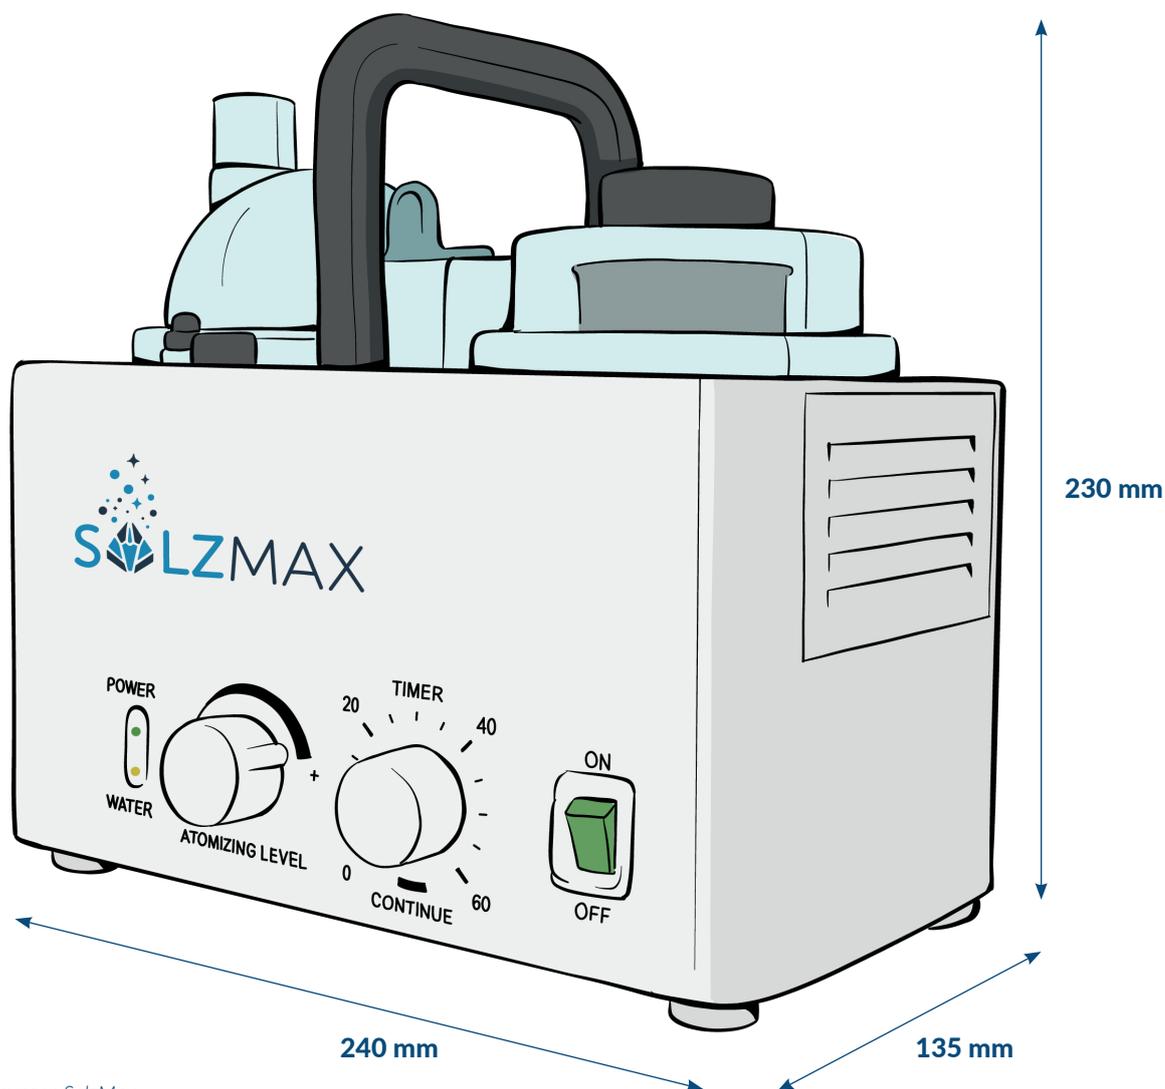


Abbildung 1: Abmessungen SalzMax

4. Montage und Installation

Der Solegenerator wird waagrecht, trocken sowie frostsicher platziert. Idealerweise möglichst nahe an der zu vernebeln- den Fläche. Soleleitungslänge bis maximal 400 cm Länge möglich.

Die Wanddurchführung (optional erhältlich) wird der Wandstärke angepasst. Die Soleleitung wird an der Außenseite der Wanddurchführung und die Soleauslassdüse an der Innenseite der Wanddurchführung im Dampfbad/Sauna befestigt. Damit sich kein „Wassersack“ in der Soleleitung bilden kann, wird die Soleleitung mit einer leichten Neigung oder vertikal verlegt. Leichtes Gefälle Richtung Auslass oder zum Vernebler. Die Soleauslassdüse sollte möglichst im oberen Bereich (min. auf 1.8 m Höhe) der Kabine platziert werden (Decke/Wand). Idealerweise über dem Sitzbereich.



Duscharmaturen oder Saunaholz werden von der Salzsolelösung nicht angegriffen oder beschädigt!

4.1 Dampfbad/Dampfdusche

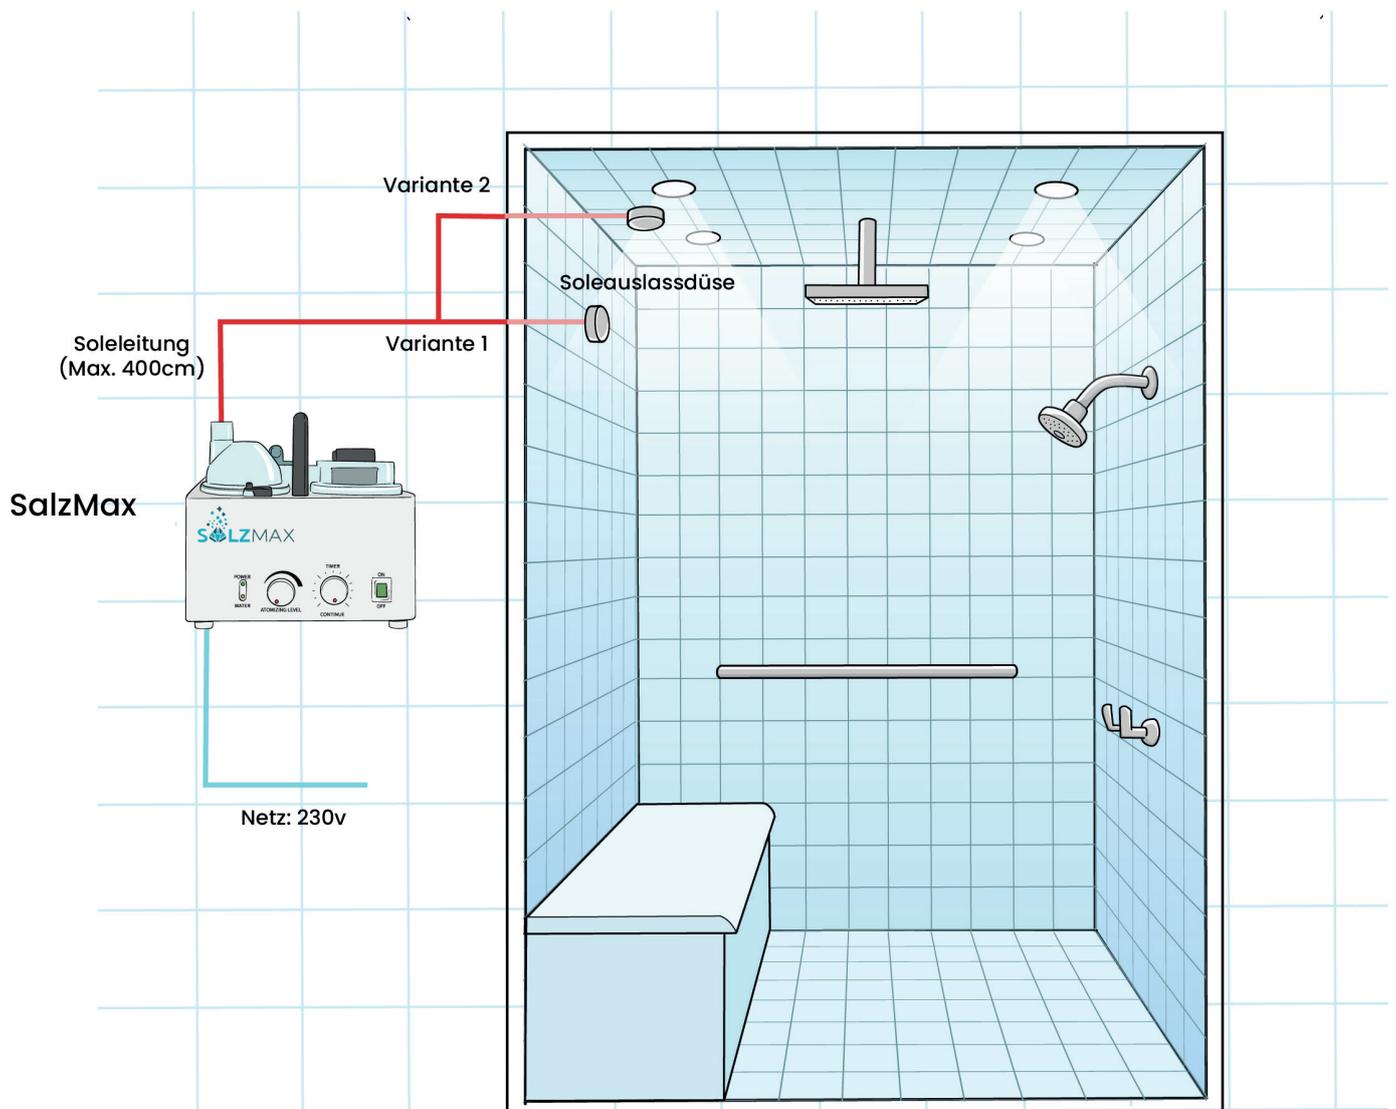


Abbildung 2: Einbau Dampfbad/Dampfdusche

4.2 Sauna/Infrarotkabine

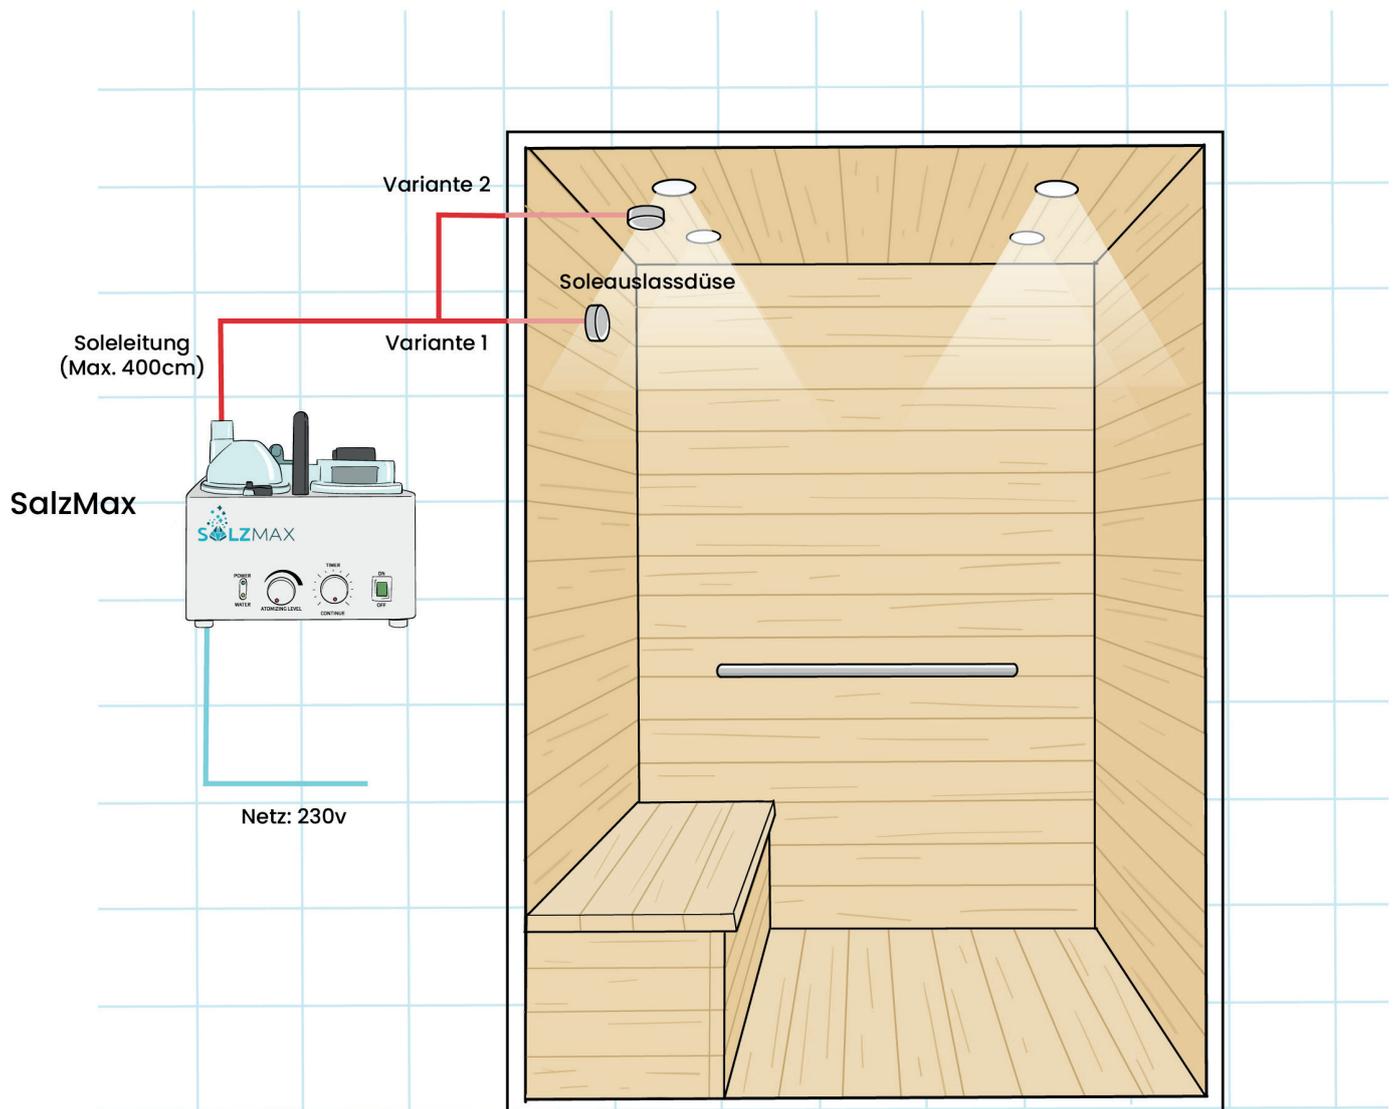


Abbildung 3: Einbau Sauna/Infrarotkabine

4.3 Wanddurchführung mit Soleauslassdüse (optional erhältlich)

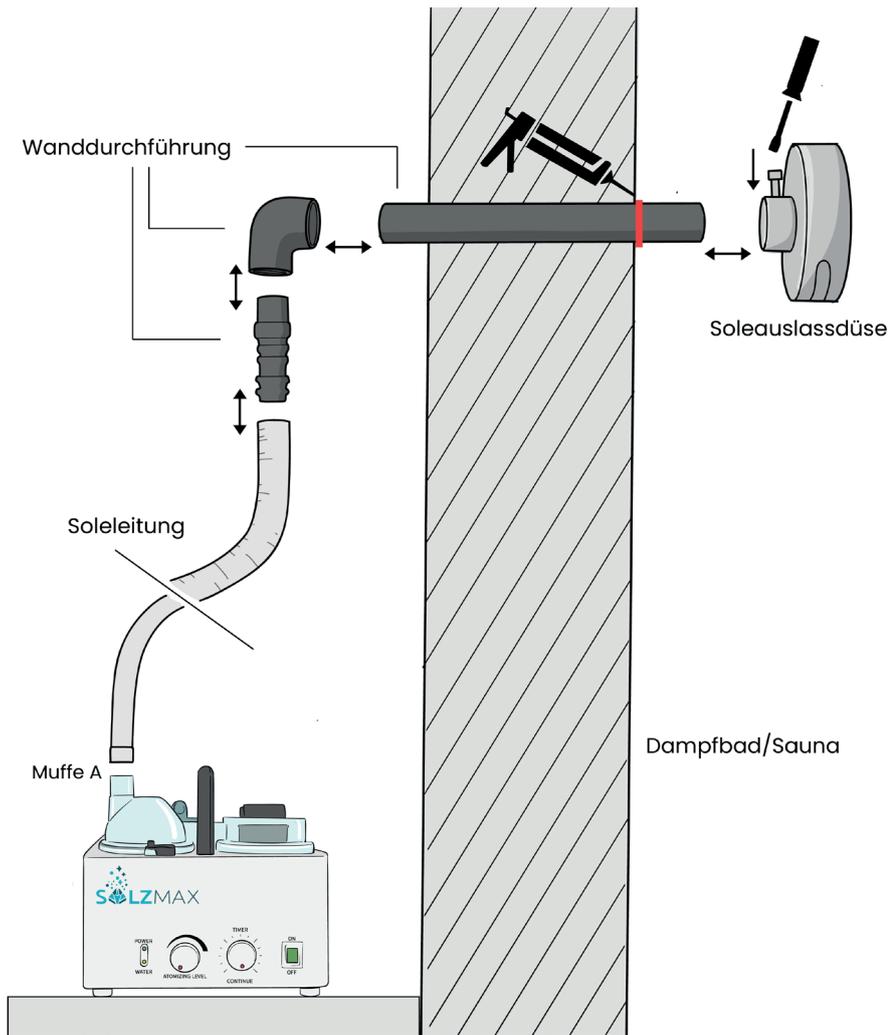


Abbildung 4: Wanddurchführung Soleauslassdüse



Der in der Kabine entstandene Hohlraum zwischen Bohrung und Rohrdurchführung wird mit Dampfbad/Saunasilikon OttoSeal S73 abgedichtet.

Optional gibt es die Soleleitung als Verlängerung bei uns im Shop. Bis 400 cm Länge sind möglich.

5. Inbetriebnahme



1. Der Salzvernebler wird waagrecht abgestellt und mit einer 230 V Steckdose verbunden.
2. Verschluss öffnen.
3. Soleabdeckung abnehmen. **(Als Transportschutz befindet sich eine durchsichtige Abdeckung in der Öffnung. Diese bitte vor dem Befüllen entnehmen!)**
4. Der SalzMax wird mit ca. 300 ml Salzsolelösung gefüllt. Dies reicht unter maximaler Leistung für ca. 40 Minuten Vernebelung. Danach schaltet der Vernebler in den Ruhemodus.
5. Soleabdeckung aufsetzen.
6. Verschluss schließen.
7. Soleleitung anstecken.
8. Drücken Sie den ON/OFF Kippschalter auf ON. Der Solevernebler startet sofort mit der Vernebelung.
9. Über den Timer kann eine gewünschte Laufzeit zwischen 1 und 60 Minuten gewählt werden. Bei Grundstellung läuft der Vernebler „unbegrenzt“, bis die Solelösung den Mindestfüllstand erreicht.
10. Wählen Sie die gewünschte Partikelgröße der Salzsolelösung über den Drehschalter aus:
 - Links, kleine Partikelgröße ca. 1 µm
 - Rechts, große Partikelgröße ca. 5 µm
11. Wählen Sie die gewünschte Leistung über den Drehschalter aus:
 - Minimale Leistung ●●●●●▶ Maximale Leistung

i Schalten Sie den Vernebler 10 Minuten, bevor Sie die Sauna/Dampfbad betreten, ein. So hat der Vernebler genug Zeit, um die Luft ausreichend mit Solelösung anzureichern.

6. Nach der Anwendung

Der Salzvernebler kann unkompliziert über einen Silikonschlauch auf der Rückseite von der Restflüssigkeit entleert werden.



Nehmen Sie den Schlauch wie auf der Abbildung aus der Halterung.



Entleeren Sie die restliche Solelösung aus dem Gerät.

7. Salzsolelösung

Jede Solelösung bis 26 % Salzgehalt kann verwendet werden, auch Tee kann vernebelt werden. Zur Inhalation ist eine Salzsolelösung zwischen 1 und 8 % ideal.

Bei Verwendung unserer fertigen 16 %igen Salzsolelösung: Nehmen Sie einen Liter der 16 %igen Salzsolelösung. Mischen Sie diese mit einem Liter Wasser, um zwei Liter 8 %ige Sole zu erhalten.

Sole selbst herstellen: Für eine einprozentige Solelösung einfach 10 g reines 100 % unbehandeltes natürliches Salz (ca. 1 Teelöffel) in 1 Liter Wasser lösen.

Sole ist unbegrenzt haltbar. Weder Keime, Bakterien oder Viren noch Pilze haben eine Chance, sich in der Sole zu vermehren!

8. Reinigung und Wartung

Der Salzvernebler benötigt keine spezielle Reinigung. Die restlich verbliebene Soleflüssigkeit nach der Anwendung aus dem Gerät abzulassen genügt. Um Verfärbungen vorzubeugen, empfiehlt es sich, den Vernebler nach der Anwendung mit ca. 200 ml warmem Wasser zu füllen und wieder abzulassen.

Alle Bauteile auf der Obeseite: Soleabdeckung, Ventilatorabdeckung sowie Ventilator können entfernt werden und sind spülmaschinen tauglich.

9. Fehlerbehebung

Der Vernebler produziert keinen Solenebel:

Kontrollieren Sie, ob sich ausreichend Solelösung im Gerät befindet (300 ml). Sollte sich zu wenig Flüssigkeit im Tank befinden, leuchtet die LED „Water“ auf. Überprüfen Sie, ob der Schwimmer im Soletank locker auf- und abgleitet.

Falls sich der Leistungsregler der Luftzufuhr auf Minimum befindet, stellen Sie diesen auf Maximum. Stellen Sie die Partikelgröße auf maximale Partikelgröße (Drehknopf nach rechts).

Sollte keine LED aufleuchten, überprüfen Sie die Glassicherung auf der Unterseite des Verneblers. Der Verneblerkopf kann im Falle eines Defektes unkompliziert selbst ausgetauscht werden. Siehe dazu unter Salzvernebler – Ersatzteile, in unserem Onlineshop.

10. Reparatur und Gewährleistung

Im Falle einer nicht behebbaren Störung senden Sie das Gerät bitte zur Überprüfung an uns:

KAISER Wellness GmbH
Lichtenhag 17
4201 Gramastetten
Österreich

Ersatzteile sind unter: www.Dampfbadtechnik.com erhältlich.

11. SalzMax mit dem TOLO Dampfgenerator verbinden

E-Stecker

Elektrische Verbindung des TOLO Dampfgenerators mit dem Solevernebler
(Optional erhältlich: „E-Stecker“ inkl. 12 V FINDER Relais)

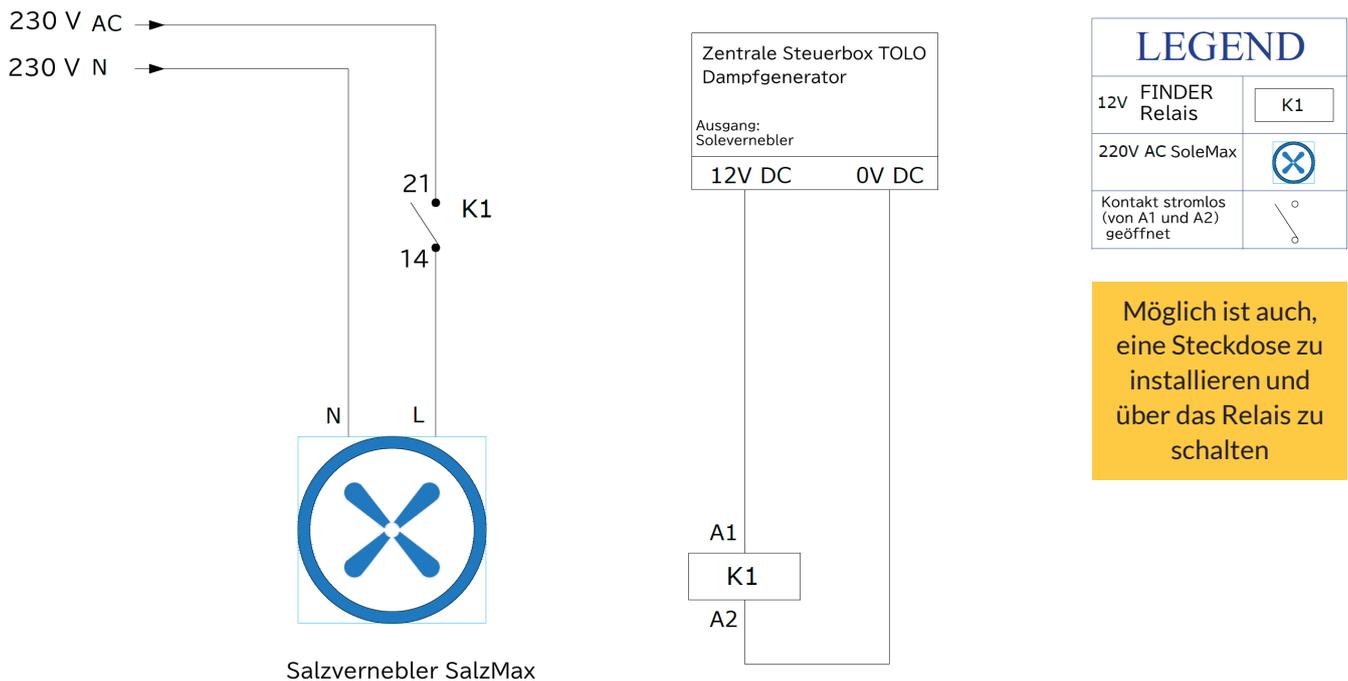


Abbildung 5: Verbinden von SalzMax und TOLO Dampfgenerator



QR-CODE für Download von Anschlussschema E-Stecker

Oder über diesen Link: www.dampfgenerator.com/Manual/E-Stecker.jpg

Entsorgung



Nicht mehr benötigte Geräte müssen gemäß EU-Richtlinie 2012/19/EU bzw. ElektroG zum Recyceln bei einer Wertstoffsammelstelle abgegeben werden.

Beachten Sie bei der Entsorgung die örtlichen Bestimmungen, Gesetze, Vorschriften, Normen und Richtlinien. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.

Verpackung

Die Verpackung des Geräts kann vollständig getrennt entsorgt und dem Recycling zugeführt werden.

Altgeräte

Das Altgerät muss bei der lokalen Abnahmestelle für Elektro-Altgeräte abgegeben werden.

WEEE-Reg.-Nr. **DE69157042**

LUCID-Nr. **DE5618774039149**



Sicherheitshinweise

Bedienungsanleitung lesen:

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Nutzung sorgfältig durch, um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung zu gewährleisten.

Hautirritationen vermeiden:

Salzrückstände, die sich auf der Haut absetzen, können bei empfindlichen Personen Irritationen verursachen. Waschen Sie betroffene Hautpartien nach der Anwendung gründlich ab.

Rauchmelder:

Rauchmelder können durch den Salznebel ausgelöst werden.

Eingeschränkte Sicht durch Salznebel:

Der starke Salznebel kann die Sicht erheblich einschränken. Reduzieren Sie die Leistung des Geräts bei Bedarf, um eine sichere Umgebung zu gewährleisten.

Nutzung durch Kinder:

Kinder dürfen den Salzsolevernebler nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.

Hygiene beachten:

Eine unsachgemäße Reinigung kann zur Bildung von Keimen im Gerät führen. Spülen Sie das Gerät nach jeder Anwendung kurz mit klarem warmen Wasser aus.

Feuchtigkeitsschutz:

Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Füllen Sie die Soleflüssigkeit vorsichtig ein und vermeiden Sie, dass Flüssigkeit auf das Gerät verschüttet wird.

Keine chemischen Zusätze:

Verwenden Sie ausschließlich Salzlösungen oder Tee. Andere Substanzen können die Funktion des Geräts beeinträchtigen oder gesundheitsschädlich sein.

Richtige Salzkonzentration:

Vermeiden Sie das Einatmen von unzureichend verdünnten Salzlösungen, da zu hohe Konzentrationen die Atemwege reizen können.

Allergische Reaktionen:

Stellen Sie die Nutzung sofort ein, wenn allergische Reaktionen wie Juckreiz, Hautrötungen oder Atembeschwerden auftreten, und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Arzt.

Unsere Adresse:

KAISER Wellness GmbH

Lichtenhag 17

4201 Gramastetten

Österreich

+43 (0) 660 68 60 599

office@kaiser-wellness.at

www.dampfbadtechnik.com